
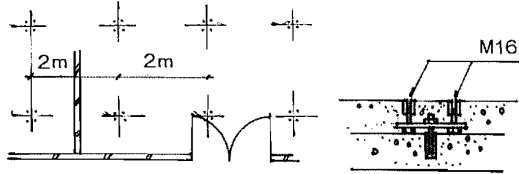
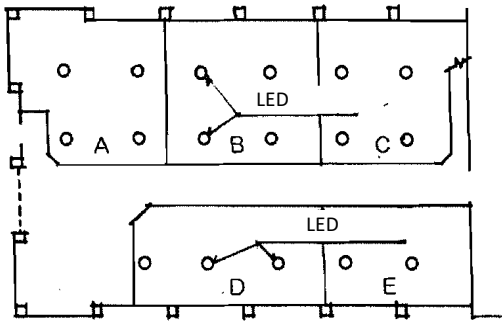


T³（鳥浜トライ&トライアルステージ）仕様一覧

仕 様

1 階【試作スペース】

		5区画				
		A	B	C	D	E
床面積		約120m ²	約120m ²	約110m ²	約105m ²	約84m ²
天井高		 3.5m～7.8m 【横から見た図】				
耐床荷重		1,000kg/m ²				
仕上	壁	フレキシブルボードペイント仕上				
	床	仕 上: コンクリート、金ゴテ仕上 機器の据付: アンカーボルトは床に2m間隔で設置したアンカーを使って据え付けてください。  【床の仕様】				
空調設備	空調	設置していません。				
	換気	作業場全体の排気用（共用）として、有圧換気扇設置（6台）				
その他	インターホン	インターホン、玄関との交信用に設置				
	給水	（市水）流し台（1台）				
	排水	生活雑排水のみ。処理を必要とするものは各入居者が廃水用タンクを別途設置し、産業廃棄物として適切に処理してください。				
	ガス	都市ガス引込済。パルプ止め以降の工事は各入居者で対応。				
	照明	天井最高部（H：約8m）に、LED灯を以下のとおり設置（高所部照明）しています。また、ギャラリスラブ下（H：3.5m）と区画壁（H：2.4m）にもLED灯を配置して底部の照明を設備しています。 さらに、コンセントを利用することで、局部照明が可能です。 作業にあった照明方法を選択してください。  【照明の位置を各ブースに投影】				
	セキュリティ	建物の入退室は、カード式錠、各ブースの入退室は、シリンダー錠による。 各ブース内にパッシングセンサーを設置。 防犯カメラ設置。				

※仕様は、現段階のもので、変更になる可能性があります。

T³（鳥浜トライ&トライアルステージ）仕様一覧


仕 様

2 階【事務室】

		5区画				
		A	B	C	D	E
面積		約28㎡	約25㎡	約25㎡	約25㎡	約25㎡
天井高		3.1m				
耐床荷重		230kg/㎡				
仕上	壁	フレキシブルボードペイント仕上				
	床	タイルカーペット敷				
空調設備	空調	個別空調による冷暖房（ヒートポンプ式エアコン）				
	換気	給気：ドア、排気：ファンによる強制排気				
その他	インターホン	インターホン、玄関との交信用に設置				
	電話	引込点より、端子盤受口まで施工済み。 各室にアウトレットを設け、モジュージャックプレート取付、空配管敷設（呼び鉄線入り） 電話局への加入手続き申請等は入居者で対応。 （情報用配線（光導入）も同じ）				

※仕様は、現段階のもので、変更になる可能性があります。

施設全体図

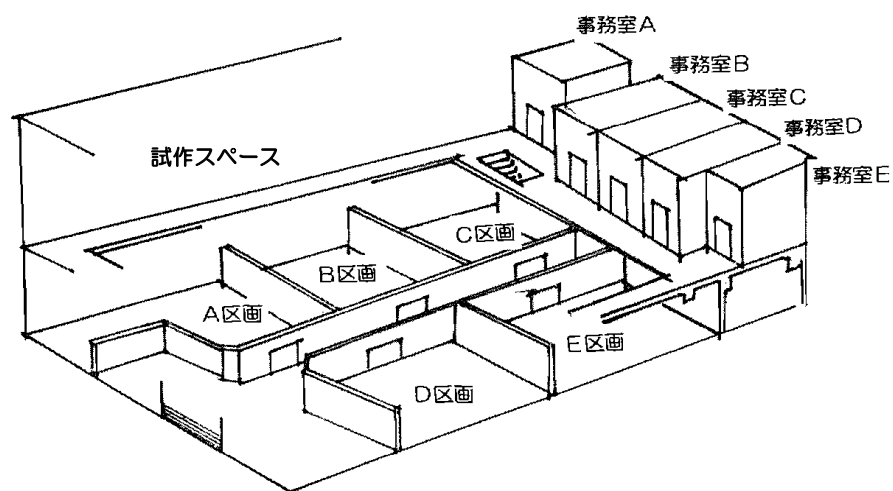

T3は新耐震基準の建築物となります。